


Raccords Storz et accessoires

Raccords d'aspiration et de refoulement STORZ en ALU

Description: Fabriqué en aluminium selon DIN. Convient à tous les tuyaux spiralés, d'aspiration et de refoulement, avec de longs embouts. Sur demande, également disponible en laiton et acier inoxydable.

Article	Ø intérieur du tuyau	Distance intérieure entre les baïonnettes	Grandeur nominale	Norme DIN	Prix
	mm	mm			CHF/pce
401.16	16	31	25		14.30
401.19	19	66	52		21.30
401.19A	19	31	25		11.60
401.25	25	31	D	14301	10.20
401.25A	25	66	52		19.30
401.32	32	66	52		17.20
401.32A	32	44	32		20.30
401.38	38	66	52		17.20
401.38A	38	51	38		17.50
401.42	40/42	66	52		19.30
401.45	45	66	52		17.20
401.52	52	66	C	14321	14.30
401.55	55	66	52		23.60
401.60	60	66	C	14321	22.90
401.65	65	81	65		21.30
401.65A	65	89	75		24.80
401.75	75	89	B	14322	21.30
401.75A	75	105	90		57.90
401.80	80	89	75		26.30
401.90	90	105	90		57.90
401.90A	90	133	110		67.00
401.100	100	115	100		49.40
401.100A	100	133	110		47.40
401.110	110	133	A	14323	49.10
401.125A	125	133	110		162.60
401.125	125	148	125		88.90
401.150*	150	188	165		478.50
401.150A	150	160	150	3 baïonnettes	105.60

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 15 pce 20 %

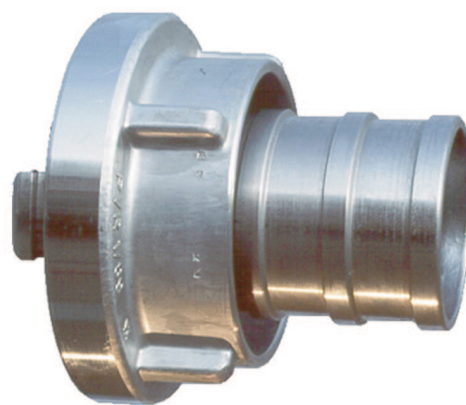

Dist. entre baïonnettes