Anschlussnippel aus Stahl

Beschreibung: Beidseitig, mit Anschlussgewinde, Einschraubseite ohne Konus, Schlauchseite Gewinde mit Konus

Betriebsdruck: 25 bar

Art–Nr.	Aussengew.	Aussengew. 2	Konus	Spezifikation	Preis
	Zoll/ohne Konus	Zoll/mit Konus			CHF/Stk
435.3834	R⅜"	R¾"	1 : 4	mit Sieb	11.90
435.1234	R½"	R¾"	1 : 4	mit Sieb	13.10
435.3434	R¾"	R¾"	1 : 4	mit Sieb	10.10
435.3410	R¾"	R1"	1 : 3	mit Sieb	13.70
435.1232	R½"	Rd32 x 1/8"	1 : 3	mit Sieb	13.50
435.3432	R¾"	Rd32 x 1/8"	1 : 3	mit Sieb	11.60
435.1032	R1"	Rd32 x 1/8"	1 : 3	mit Sieb	13.10
435.1038	R1"	Rd38 x 1/8"	1 : 3	ohne Sieb	16.10
435.3246	R1¼"	Rd46 x 1/6"	1 : 3	ohne Sieb	26.10
435.3846	R1½"	Rd46 x ½"	1 : 3	ohne Sieb	24.20
435.3855	R1½"	Rd55 x 1/6"	1 : 3	ohne Sieb	27.70
435.2075	R2"	Rd75 x 1/6"	1 : 3	ohne Sieb	62.20
435.30105	R3"	Rd105 x ¼"	1 : 3	ohne Sieb	156.10

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %



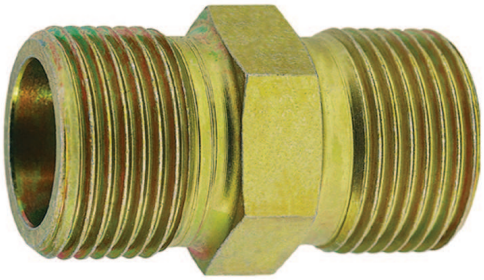

02.04.2024