Buse rotative / tueur de saleté avec insert céramique, angle de jet 20°, 200/400 bar, max. 100°C

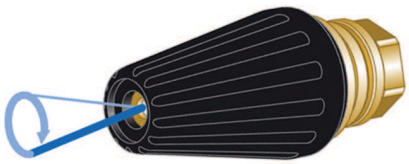

Description: Les buses rotatives Suttner avec insert céramique transforment la grande efficacité des buses à jet rond en rendement de surface grâce à une tête de buse rotative.
Ces buses rotatives sont disponibles avec un filetage intérieur 1/4" BSP, un filetage intérieur M18 et, sur demande, avec un filetage intérieur 1/8" BSP. L'angle de pulvérisation est de 20° pour toutes les buses rotatives. La taille des buses varie au choix de la taille 03 à la taille 100 (voir également le tableau de sélection des buses). La pression minimale/maximale est de 100/250 bar ou 200/400 bar selon la buse choisie et la température maximale recommandée est de 100°C. Avec le kit de
réparation correspondant à la taille, la durée de vie des buses du rotor peut être considérablement prolongée.

Article	Filetage	Pression de service	Taille de la buse	Prix
		bar		CHF/pce
21.458340	M18 x 1.5 Fem.	400	04	184.80
21.458350	M18 x 1.5 Fem.	400	05	184.80
21.458355	M18 x 1.5 Fem.	400	055	184.80
21.458360	M18 x 1.5 Fem.	400	06	184.80
21.458370	M18 x 1.5 Fem.	400	07	184.80
21.458655	¼" BSP Fem.	400	055	172.10
21.458660	¼" BSP Fem.	400	06	172.10
21.458670	¼" BSP Fem.	400	07	172.10

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 20 pce 20 %

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch