Rotordüse / Schmutzkiller mit Keramikeinsatz, Spritzwinkel 20° 200/400 bar, max. 100°C

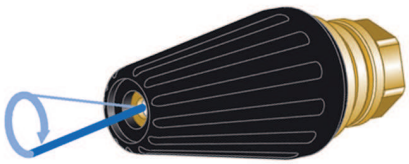

Beschreibung: Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz setzen die hohe Wirksamkeit von Rundstrahldüsen durch einen rotierenden Düsenkopf in Flächenleistung um.
Es gibt diese Rotordüsen mit 1/4" BSP Innengewinde, M18 Innengewinde und auf Wunsch auch mit 1/8" BSP IG. Der Spritzwinkel beträgt bei allen Rotordüsen 20°. Die Düsengrösse variert wahlweise von Gr. 03 bis Gr. 100 (siehe auch Tabelle für Düsenauswahl). Der Minimal/Maximaldruck beträgt je nach gewählter Düse 100/250 bar oder 200/400 bar und maximal empfohlenen 100°C. Mit dem jeweils in der Grösse entsprechenden Reparatur-Kit, kann die Lebensdauer der Rotordüsen wesentlich verlänger werden.

Art–Nr.	Gewinde	Betriebsdruck	Düsengrösse	Preis
		bar		CHF/Stk
21.458340	M18 x 1.5 IG	400	04	184.80
21.458350	M18 x 1.5 IG	400	05	184.80
21.458355	M18 x 1.5 IG	400	055	184.80
21.458360	M18 x 1.5 IG	400	06	184.80
21.458370	M18 x 1.5 IG	400	07	184.80
21.458655	¼" BSP IG	400	055	172.10
21.458660	¼" BSP IG	400	06	172.10
21.458670	¼" BSP IG	400	07	172.10

Rabatt: 5 Stk 5 %, 10 Stk 10 %, 20 Stk 20 %

02.04.2024