ISO-GLAS-Gewebe Hitze Isoliermaterial

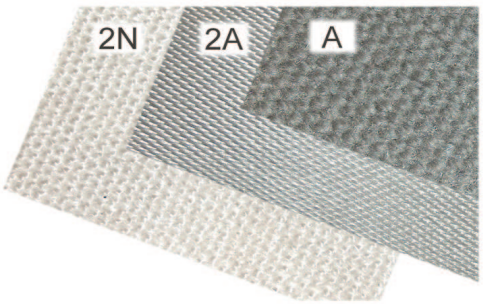

Beschreibung: ISO-Glas-Gewebe wird als Wärme- und Kälteschutzisolierung eingesetzt, ISO-Glas ist das Basismaterial für Feuerlöschdecken

Einsatzgebiet: als Isolierung beim Schweissen von Rohren, Elektroisolierung und Filterbau usw.

Temperaturbeständigkeit: Anwendungsgrenztemperatur 450 °C, kurzzeitig bis 550 °C

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite: 1000 mm

Art–Nr.	Hersteller–Nr.	Stärke	Gewicht	Spezifikation	Preis
		mm	g/m2		CHF/m2
718.2N*	3798100520	ca. 2.0	ca. 1100	Stuhlroh, texturiert	41.76
718.2A	3798210014	ca. 1.6	ca. 1050	Einseitig Alu–Beschichtet	40.60
718.A*	3798090207	ca. 0.65	ca. 660	Einseitig Alu–Beschichtet	19.07

Rabatt: 50 m2 10 %, 100 m2 20 %

02.04.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch