Kabelbinder - Klettverschlussgurt

Kabelbinder Transparent-Weiss

Beschreibung:	Aus Nylon 6/6 nach MIL 20693 B UL 94 V2 selbstverlöschend
UL-gelistet:	unter Nr. E 62860 für alle All-States-Kunststoffprodukte
Farbe:	Transparent-Weiss
Betriebstemperatur:	-40 bis +105 °C Dauerbelastung, +150 °C kurzzeitig
Betriebstemperatur:	-40 bis +85 °C nach ML M 20693, +250 °C Schmelzpunkt
Preiseinheit:	**1 Stk. = 1 Beutel à 100 Kabelbinder**

Art–Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Zug–fes–tigkeit	Preis–einheit	Preis
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		CHF/Stk
828.350*	100	2.5	1.1	5	73	22	4.1	3.1	8.1	100	1.40
828.550*	136	3.6	1.1	5	100	31	4.1	3.1	13.6	100	2.80
828.675*	202	4.8	1.4	7	162	33	8	4.8	22.6	100	5.20
828.1100*	298	4.8	1.4	7	270	21	8	4.8	22.6	100	7.80
828.1400*	365	4.8	1.4	7	330	28	8	4.8	22.6	100	9.50
828.RTH1400*	362	7.6	2.1	9	323	30	12.8	7.5	54.4	100	17.80

Rabatt: 10 Stk 15 %, 50 Stk 30 %, 100 Stk 40 %, 250 Stk 45 %

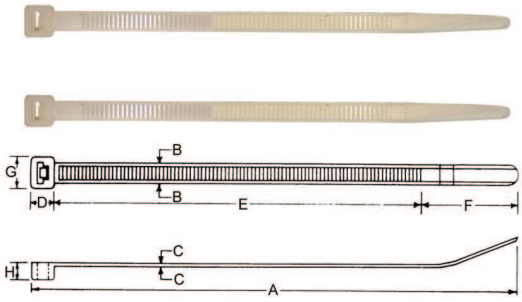

02.04.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch