Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

NEXT 15, Tuyau d'aspiration et de transport, en polyuréthane, à base d'ester

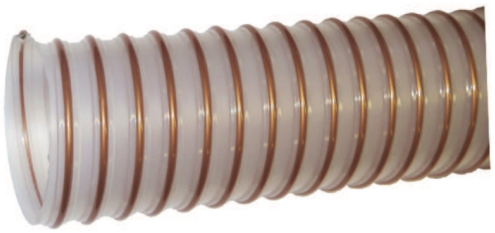

Revêtement intérieur:	base d'ester, polyuréthane 10^9 Ohm, lisse, épaisseur de paroi régulière de 1,5 mm sous la spirale, sans halogène, résistance à l'abrasion 20 mm^3
Insertions:	spirale en acier revêtue de TPU (10^2 Ohm), haute adhésion
Revêtement extérieur:	base d'ester, polyuréthane, ondulé
Résistant:	eau froide, huiles minérales, substances chimiques, ozone et intempéries
Non résistant:	vapeur d'eau, solutions aqueuses, acides organiques puissants
Description + domaines d'utilisation:	solution idéale pour le transort de matériaux fortement abrasifs tels que poudres, granulés ou formes similaires et aspirations industrielles. Pour des installations de tailles petites à moyennes et acheminement grande vitesse pneumatique
Longueur des rouleaux:	jusqu'à DN 65 = 30 m, jusqu'à DN 76 = 20 m, DN 203 = 15 m
Température de service:	-40 à +90 °C

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Spécification	Prix
	mm	mm	mm	bar	bar	g/m		CHF/m
128.40N15*	40	1.5	90	0.95	0.95	475		27.80
128.51N15*	51	1.5	90	0.9	0.9	640		32.90
128.76N15*	76	1.5	110	0.7	0.7	1160		52.60
128.100N15*	100	1.5	120	0.4	0.4	1365		66.30
128.203N15*	203	1.5	300	0.12	0.12	3510		147.40

Rabais: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

Autres tailles sur demande
Livrable également en version légère
Disponibilité de brides doubles à partir de NW 76 mm

02.04.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch