Raccord à sertir pour les flexibles de nettoyage max. 250 bar femelle DKR 60° cône

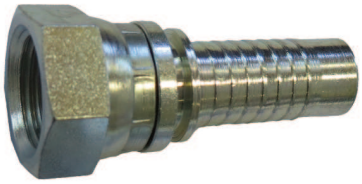

Description: Raccord femelle à sertir avec écrou-raccord DKR et cône d'étanchéité cône 60°/BSP pour le tuyau de nettoyage de conduites jusqu'à max. 250 bar.

Domaine d'application: Technique des canalisations

Article	Filetage intérieur	Ø de la douille	Prix
	pouces	mm	CHF/pce
2047.1213M	1/2"	13	9.90
2047.3413M	3/4"	13	14.10
2047.1216M	1/2"	16	10.65
2047.3416M	3/4"	16	15.55
2046.3419M	3/4"	19	21.30

02.04.2024