


Kanaltechnik Schläuche

Rohrreinigungsschlauch SMOOTH konfektioniert mit Einpressarmaturen IG/AG BSP 60° Dichtkegel

Seele: SBR
 Einlagen: Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
 Deckblatt: SBR, glatt, blau, (hinterlässt keine Striemen)
 Beschreibung + Einsatzgebiete: Der SMOOTH bietet neben allen Vorteilen eines hochwertigen Gummi-Hochdruckschlauches, wie extreme Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit, Druck- und Ölbeständigkeit, einen weiteren Pluspunkt: er hinterlässt keinerlei Schlieren. Als Spüllanzenschlauch einsetzbar als Rohrreinigungsschlauch, in der Lebensmittelindustrie wie z.B. der Reinigung von Schlachthöfen, Hausfluren usw.
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C für Hydrauliköle auf Mineralölbasis, -40 °C bis +70°C für Hydrauliköle auf Wasserbasis, ±0 °C bis +70°C für Wasser
 Platzdruck: 650 bar
 Normen: EN 857
 Konfektioniert: **mit Pressarmaturen Mutterteil DKR 60° Konus/BSP und Vaterteil AGR mit 60° Innenkonus/BSP. Andere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage.**

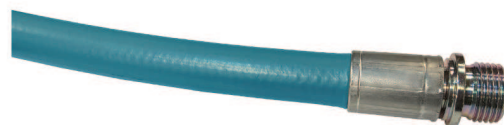

Art-Nr.	Innen- Ø	Wand- stärke	Ausse- n-Ø	Betrie- bsdru- ck	min. zul. Biege- radius	Länge m	Farbe	Anschlu- ss	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	m			CHF/Stk
12550-13-120-02	13	4	21	250	210	120	Grau	3/4" DKR 1/2" AGR	950.40
12550-16-060	16	4	24	250	210	60	Blau	1/2" DKR 1/2" AGR	851.40
12550-16-060-02	16	4	24	250	210	60	Blau	3/4" DKR 1/2" AGR	851.40
12550-16-080	16	4	24	250	210	80	Blau	1/2" DKR 1/2" AGR	1104.40
12550-16-080-02	16	4	24	250	210	80	Blau	3/4" DKR 1/2" AGR	1104.40
12550-16-100	16	4	24	250	210	100	Blau	1/2" DKR 1/2" AGR	1357.40
12550-16-100-02	16	4	24	250	210	100	Blau	3/4" DKR 1/2" AGR	1357.40
12550-16-120	16	4	24	250	210	120	Blau	1/2" DKR 1/2" AGR	1611.40
12550-16-120-02	16	4	24	250	210	120	Blau	3/4" DKR 1/2" AGR	1610.40