


Tuyaux avec spirale plastiques

SCHWARZ SUPERFLEX Tuyau d'aspiration flexible au froid

Surface intérieure: noir, lisse, NBR/PVC
Surface extérieure: légèrement cannelée, noir en NBR/PVC
Insertions: spirale résistante aux chocs en PVC rigide
Résistant: air, eau, eaux usées
Non résistant: microbes
Description + domaines d'utilisation: grande flexibilité lors de températures extrêmes grâce au mélange spécifique de matières premières en caoutchouc nitrile. Le profil extérieur avec sa spirale dépassant légèrement garantit un glissement aisé sur n'importe quelle surface et une bonne fixation des raccords.
Longueur des rouleaux: Jusqu'à 76.2 = 50 m, jusqu'à 127 = 30 m, 152 = 20 m
Température de service: -40 à +50 °C

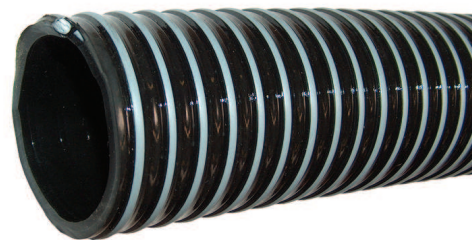

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
2301.51	50.8	4.4 – 4.9	60.6	3.3	160	0.7	0.7	1000	18.00
2301.76	76.2	5.1 – 5.8	87.8	3	250	0.7	0.7	1700	29.90
2301.90	90	5.2 – 6.6	103.2	2.5	300	0.7	0.7	2210	37.30
2301.102	102	5.9 – 7.6	116.4	2.2	335	0.6	0.6	2750	45.60
2301.110	110	6.1 – 7.6	124	2	360	0.6	0.6	3030	52.00
2301.127	127	6.3 – 7.8	142.6	1.8	410	0.6	0.6	3600	62.00
2301.152	152.4	7.4 – 9.0	170.4	1.5	500	0.6	0.6	5000	83.20

Rabais: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %