


Spiralschläuche Kunststoff

SCHWARZ SUPERFLEX kälteflexibler Saug- und DruckSchlauch

Innenfläche: Schwarz, glatt, NBR/PVC.
 Aussenfläche: Leicht gewellt, schwarz aus NBR/PVC
 Einlagen: Stossfeste Spirale aus Hart-PVC
 Beständig: Luft, Wasser, Abwasser
 Nicht beständig: Mikroben
 Beschreibung + Einsatzgebiete: Dank besonderer Rohstoffmischung aus Nitrilgummi hohe Flexibilität auch bei extremen Temperaturen. Aussenprofil mit leicht herausragender Spirale verspricht einfaches Gleiten auf jeder Fläche und sichere Armaturenverbindung
 Rollenlänge: Bis 76.2 = 50 m, bis 127 = 30 m, 152 = 20 m
 Betriebstemperatur: -40 bis +50 °C

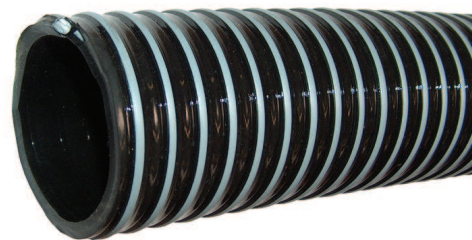

Art-Nr.	Innen-Ø	Wand- stärke	Aussen- Ø	Betrieb- sdruck	min. zul. Biegera- dius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
2301.51	50.8	4.4 – 4.9	60.6	3.3	160	0.7	0.7	1000	18.00
2301.76	76.2	5.1 – 5.8	87.8	3	250	0.7	0.7	1700	29.90
2301.90	90	5.2 – 6.6	103.2	2.5	300	0.7	0.7	2210	37.30
2301.102	102	5.9 – 7.6	116.4	2.2	335	0.6	0.6	2750	45.60
2301.110	110	6.1 – 7.6	124	2	360	0.6	0.6	3030	52.00
2301.127	127	6.3 – 7.8	142.6	1.8	410	0.6	0.6	3600	62.00
2301.152	152.4	7.4 – 9.0	170.4	1.5	500	0.6	0.6	5000	83.20

Rabatt: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %