Tri-Clamp Raccords avec embout selon DIN 32676

Description + domaines d'utilisation:	Les raccords Tri-Clamp sont des raccords rapides utilisés dans les environnements de travail qui exigent un niveau d'hygiène élevé. Dans des domaines tels que l'alimentation, les boissons, les produits chimiques et pharmaceutiques. La transition entre le côté bride et le côté tuyau est réalisée par un profil conique. Le côté bride est utilisé pour se connecter à une autre bride ayant les mêmes dimensions et la même norme. Le joint Tri-Clamp est fixé à l'une des brides. L'ensemble se ferme à l'aide d'une pince robuste.
Attention:	Si la pince de fermeture est trop serrée, la structure mécanique du joint de la bride sera modifiée. Utilisez toujours le couple recommandé de 5 NM.
Pression de service:	Diamètre de passage 10 à 50mm: max 16 bar, diamètre de passage 65 à 100mm: max 10 bar
Vacuum:	Toutes les tailles sont résistantes à l'aspiration.
Température de service:	-30°C à 300°C le tuyau, le raccord et le joint doivent être adaptés aux températures de fonctionnement prévues.
Matériau:	acier inoxydable AISI 316Ti / 1.4571
Norme:	DIN 32676 (autres normes INCH, ISO 1127 ou IMPERIAL disponibles sur demande). Certificat EN 10204- Type 3.1 disponible sur demande.
Remarque:	Les raccords de normes différentes ne doivent pas être mélangées entre elles. La transition est possible entre des raccords Tri-Clamp ayant la même taille de bride, le même standard et le même diamètre intérieur de bride.
Légende de l'image:	1. Embout de tuyau légèrement rainuré pour le montage avec des coquilles de serrage EN 14420-3, RK ou jupe de sertissage 2. La transition hygiénique empêche la croissance bactérienne. 3. Les extrémités arrondies évitent de blesser le tuyau. 4. degré de pureté <= 0.8 my

Article	Ø intérieur	Grandeur nominale	Norme DIN	Bride	Ø de la douille	Prix
	mm				mm	CHF/pce
TRIS20.34.20D	15.0	20	32676	Ø 34.0 / 20.0 mm	20.0	81.05
TRIS25.50.26D	21.0	25	32676	Ø 50.5 / 26.0 mm	25.0	127.40
TRIS32.50.32D	28.0	32	32676	Ø 50.5 / 32.0 mm	32.0	123.20
TRIS50.64.50D	43.5	50	32676	Ø 64.0 / 50.0 mm	50.0	148.45

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 15 pce 15 %, 20 pce 20 %

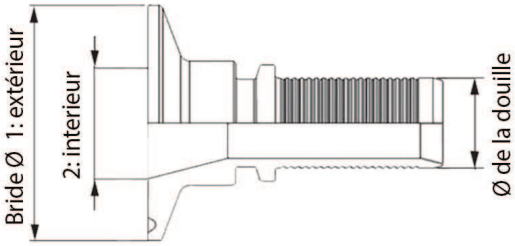

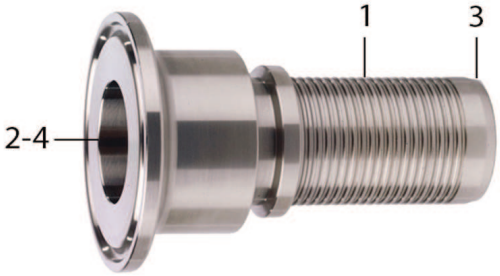

14.10.2021

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch