


Tuyaux universels

Tuyau TUBOFLEX Tuyau en PVC avec couche textile

Matériau:	PVC (polychlorure de vinyle), souple, transparent, extérieur et intérieur lisses, avec une couche en fibres synthétiques, tressée
Résistant:	eau, solution saline, ozone et intempéries, aliments partiellement
Partiellement résistant:	solutions alcalines, acides, huiles, essence, pétrole
Non résistant:	solvants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de pression en PVC renforcé avec une couche tressée, pour l'industrie, la chimie et le domaine alimentaire
Longueur des rouleaux:	jusqu'à DI 38 mm = 50 m, dès DI 50 mm = 25 m
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 2-3 x pression de service à 23°C

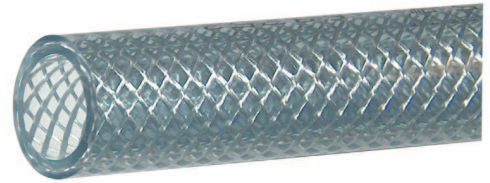

Article	Ø intérieur mm	Épaisseur de la paroi mm	Ø extérieur mm	Pression de service bar à 23°C	Rayon de courbure minimal mm	Prix CHF/m
221.4	4	2	8	27	22	2.50
221.6	6	3	12	20	18	2.80
221.8	8	3	14	20	27	2.80
221.9	9	3	15	20	33	3.20
221.10	10	3	16	20	37	3.10
221.12	12.5	2.5	18	13	55	3.60
221.13	13	3.5	20	20	51	4.30
221.16	16	3	22	13	73	4.50
221.19	19	4	27	13	87	7.20
221.25	25	4.5	34	13	130	9.90
221.32	32	5	42	12	160	13.30
221.38	38	5	48	12	210	15.70
221.50	50	7	64	9	300	28.30

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %