Tuyau en silicone sans renfort avec FDA

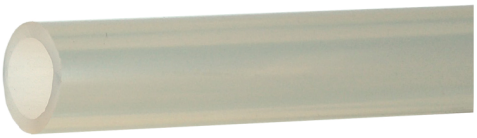

Matériau:	souple, légèrement transparent, teinte ambrée, env. 60° Shore +/- 5°, qualité éprouvée et approuvée FDA
Résistant:	alcools acétylènes, gaz d'acétylène, vinaigre, glycol, intempéries
Non résistant:	hydrocarbures, acides forts
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de protection et de transport souple et sans renfort. Neutre d'un point de vue chimique, non toxique, grande stabilité thermique:les caractéristiques mécaniques et électriques restent inchangées de -70 à +250 °C. Approuvé pour le domaine alimentaire, indiqué pour une utilisation dans des laboratoires, le domaine médical, la biologie, l'électronique et l'industrie. Autorisation FDA/BgVV.
Longueurs des rouleaux:	DI 2 mm + DI 3 mm = 50 m, dès DI 4 mm = 25 m
Température de service:	-50 à +200 °C, à court terme jusqu'à 230 °C

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Prix
	mm	mm	mm	CHF/m
214.2	2	1	4	1.80
214.26	2	2	6	2.60
214.3	3	1	5	2.00
214.4	4	1.5	7	3.20
214.5	5	1.5	8	3.40
214.6	6	1.5	9	3.80
214.610	6	2	10	6.10
214.7	7	1.5	10	4.20
214.8	8	2	12	6.10
214.814	8	2.5	14	12.50
214.913	9	2	13	7.80
214.10	10	2	14	8.00
214.1018	10	4	18	17.60
214.12	12	2.5	17	10.60
214.15	15	3	21	15.70

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 20 %

Autres dimensions sur demande

02.04.2024