Tuyau d'égouttage Jet Clean JC8 Waterproof Cover*

Revêtement intérieur:	Polymère thermoplastique
Renfort au moyen:	Double tresse en aramide et polyester fil
Revêtement extérieur:	Polyuréthane anti-abrasif
Résistant:	Résistance exceptionnelle à l'abrasion
Description + domaines d'utilisation:	Les tuyaux de la série JC8 ont été créés pour le passage de l'eau dans le secteur du nettoyage à haute pression. ***La caractéristique "waterproof" du revêtement signifie que le tuyau est particulièrement approprié pour les applications dans des milieux humides, salins et caractérisés par des variations thermiques importantes**
Température de service:	-40 à +55 °C
Pression:	250 à 345 bar Coefficient de sécurité 1:2,5

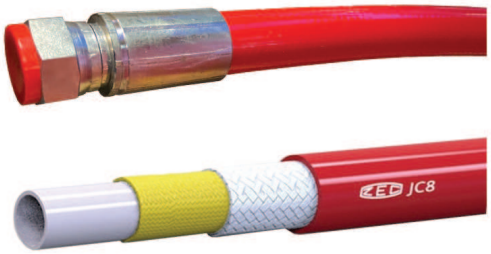

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Longueur	Raccord	Prix
	mm	mm	bar	mm	m		CHF/pce
JC887105MF80	19.2	29.8	250–345	120	80	3/4" DKR 3/4" AGR	1818.85
JC887105MF100	19.2	29.8	250–345	120	100	3/4" DKR 3/4" AGR	2251.35
JC887105MF120	19.2	29.8	250–345	120	120	3/4" DKR 3/4" AGR	2460.15
JC887105MF160	19.2	29.8	250–345	120	160	3/4" DKR 3/4" AGR	3139.85
JC887105MF200	19.2	29.8	250–345	120	200	3/4" DKR 3/4" AGR	3898.55
JC897105MF80	25.6	37.3	250–345	150	80	1" DKR 1" AGR	2516.65
JC897105MF100	25.6	37.3	250–345	150	100	1" DKR 1" AGR	3115.95
JC897105MF120	25.6	37.3	250–345	150	120	1" DKR 1" AGR	3730.00
JC897105MF160	25.6	37.3	250–345	150	160	1" DKR 1" AGR	4401.00
JC897105MF200	25.6	37.3	250–345	150	200	1" DKR 1" AGR	5452.40
JC897105MF240	25.6	37.3	250–345	150	240	1" DKR 1" AGR	7338.50
JC8107105MF80	32.0	46.0	250–345	235	80	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	3893.80
JC8107105MF100	32.0	46.0	250–345	235	100	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	4811.50
JC8107105MF120	32.0	46.0	250–345	235	120	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	5261.50
JC8107105MF160	32.0	46.0	250–345	235	160	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	7270.00
JC8107105MF200	32.0	46.0	250–345	235	200	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	9124.65

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch