


Abriebfeste Schläuche Kunststoff

VULCANO 15 EST Absaug- und Förderschlauch aus Polyurethan, Ester Basis

- Seele:** Ester-Basis, Polyurethan, glatt, regelmässige Wandstärke von 1.5 mm unter der Spirale, Halogen-frei
- Einlagen:** mit TPU-beschichteter Stahlspirale, hohe Haftung
- Deckblatt:** Esther-Basis Polyurethan, rein, gewellt
- Beschreibung + Einsatzgebiete:** Schlauch aus Ester-Basis TPU mit TPU-beschichteter Stahlschleife hoher Haftung. 1,5 mm Wandstärke für alle Nennweiten. Seele glatt um den Durchfluss der Granulate und anderen soliden Werkstoffen zu begünstigen. Höhere Abriebbeständigkeit im Vergleich zum Gummi und plastifiziertem PVC; der Schlauch gewährleistet somit eine viel längere Lebensdauer. Gute Beständigkeit im Einsatz mit Mineralöl und chemischen Substanzen. Hervorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Leitfähig (10^2 Ohm/meter) mit geerdeter Spirale. Geeignet für hohen Geschwindigkeitsdurchfluss von Granulaten, Pellets, Staub und für Spähne. Für industrielle Absaugung, Kompressoren, Granulatverteilungssysteme in der Kunststoffindustrie und für Spritzgussmaschinen. Spirale linksgängig.
- Nicht beständig:** Wasserdampf, wässrige Lösungen, starke, organische Säuren
- Rollenlänge:** Bis LW 80 = 20 m, ab LW 100 = 15 m
- Betriebstemperatur:** -40 bis +90 °C
- Weitere Grössen auf Anfrage:** Auf Anfrage ist die antistatische Ausführung verfügbar (10^9 Ohm/meter)
Auch in leichter Ausführung lieferbar
Doppelstegbriden erhältlich

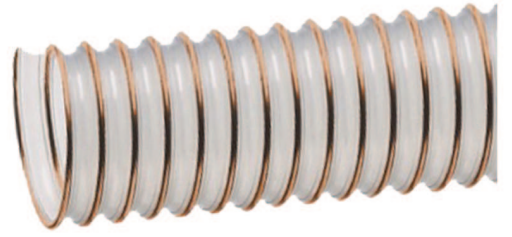

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Spezifikation	Preis
	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m		CHF/m
28.355AS.38	38	1.4 – 1.5	3.2	29	1	1	520	siehe Legende *1	27.45
28.355AS.40	40	1.4 – 1.5	3	30	1	1	540	siehe Legende *1	28.30
128.40*	40	1.5		50	0.95	0.95	530		27.70
28.355AS.50	50	1.4 – 1.5	2.4	35	0.8	0.8	660	siehe Legende *1	34.90
28.355AS.60	60	1.4 – 1.5	2.0	40	0.6	0.6	780	siehe Legende *1	40.90
128.63*	63	1.5		70	0.8	0.8	805		41.80
28.355AS.75	75	1.4 – 1.5	1.6	66	0.5	0.5	1050	siehe Legende *1	52.20
128.76*	76	1.5		90	0.7	0.7	1080		51.60
28.355AS.80	80	1.4 – 1.5	1.5	69	0.4	0.4	1110	siehe Legende *1	55.20
28.355AS.100	100	1.4 – 1.5	1.2	83	0.3	0.3	1490	siehe Legende *1	68.70
128.100*	100	1.5		120	0.4	0.4	1405		66.10
28.355AS.110	110	1.4 – 1.5	1.1	90	0.3	0.3	1630	siehe Legende *1	74.10
128.110*	110	1.5		130	0.32	0.32	1540		72.80
28.355AS.125	125	1.4 – 1.5	1	101	0.3	0.3	1840	siehe Legende *1	88.70
128.127*	127	1.5		150	0.29	0.29	2070		92.80
28.355AS.160	160	1.4 – 1.5	0.8	125	0.2	0.2	2560	siehe Legende *1	101.70
128.160*	160	1.5		180	0.18	0.18	2590		99.80
28.355AS.200	200	1.4 – 1.5	0.6	156	0.1	0.1	3120	siehe Legende *1	119.10

20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

* Solange Vorrat

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch