

Plaques en caoutchouc

Plaques en caoutchouc synthétique éthylène-propylène, EPDM, noires 65° Shore

Description: Sans renforts, le caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) présente une bonne souplesse et bonne une solidité mécanique.

Résistant: Chaleur, intempéries et ozone


Non résistant: Huiles et carburants

Domaines d'utilisation: Très indiqué pour l'utilisation avec de l'eau chaude et de la vapeur

Poids spécifique: 1.32 g/cm³

Dureté: 65° Shore

Température de service: -40 à +120 °C

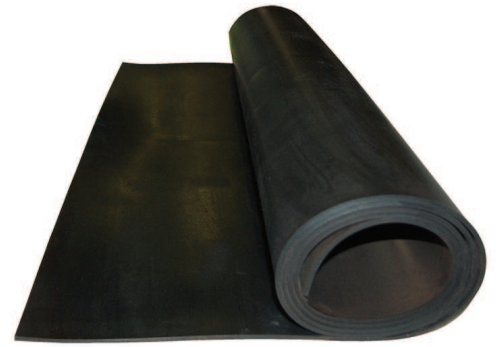

Article	Epaisseur mm	Largeur cm	Longueur du rouleau m	Prix CHF/m ²
799.1	1	140	20	19.75
799.1.5	1.5	140	15	28.20
799.2	2	140	15	38.20
799.3	3	140	10	56.00
799.4	4	140	10	74.85
799.5	5	140	10	94.10
799.6	6	140	10	113.80
799.8	8	140	5	149.65
799.10	10	140	5	189.90
799.12	12	140	5	225.50

Rabais: 14 m² 10 %, 28 m² 15 %, 56 m² 20 %

Des tolérances de matériau de +/- 3% sont acceptables et ne donnent pas droit à une réclamation