


# Tuyaux alimentaires

## TUFLUOR PTFE PHARM tuyau pour chimie avec spirale

Revêtement intérieur:	TEFLON™ PTFE, co-extrudé transparent/blanc pigmenté, lisse, sans phtalate, testé selon la norme 1907/2006/CE (REACH)
Insertions:	Inserts en textile synthétique, spirales en fil d'acier inoxydable, fil toronné pour la dissipation des charges électrostatiques
Revêtement extérieur:	Lisse, blanc (version TBD = bleu), en EPDM, résistant à l'abrasion, au vieillissement et à l'ozone, avec des motifs en tissu
Identification:	Bande de marquage rouge/blanc/bleu TUDERTECHNICA TUFLUOR® PTFE PHARM Bande de gaufrage selon la norme EN 12115 TUDERTECHNICA PTFE EN12115:2011 DN SD PN 16 BAR M Q/Y
Résistant:	Excellente résistance aux hautes températures, aux contraintes mécaniques et à l'oxydation pour les produits chimiques et les solvants
déviation électrostatique (ESD):	type M Identification $\Omega$ -valeur < 10 <sup>2</sup> Ohm, selon EN 12115
Description + domaines d'utilisation:	Tuyau d'aspiration et de pression, conçu conformément à la norme EN 12115, particulièrement adapté aux industries alimentaire, même que les divisions chimique, pharmaceutique et cosmétique
Température de service:	-40 à +150 °C
Stérilisation:	Veillez respecter les instructions de nettoyage et de désinfection figurant sur les descriptifs mentionnés séparément
Longueurs:	LW 13-50: 40m, à partir de LW 63.5: 20m
Normes:	FDA 21 CFR 177.1550, USP XXXVI classe VI, ISO 10993 Sections 5, 10, 11:2009 REGLEMENT EUROPEEN. 1935/2004/CE ET 10/2011/CE, 3A Norme Sanitaire Classe II
Prix et disponibilités:	Veillez contacter notre équipe de vente pour obtenir un devis.

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	bar	mm	bar	g/m	CHF/m
<b>2178.13</b>	13	6	16	90	-0.9	540	
<b>2178.19</b>	19	6	16	130	-0.9	700	
<b>2178.25</b>	25	6	16	170	-0.9	860	
<b>2178.32</b>	32	6	16	215	-0.9	1180	
<b>2178.38</b>	38	6.5	16	255	-0.9	1430	
<b>2178.50</b>	50	8	16	330	-0.9	2008	
<b>2178.63</b>	63.5	8	16	430	-0.9	2960	
<b>2178.75</b>	75	8	16	510	-0.9	3430	
<b>2178.100</b>	100	8	16	675	-0.9	4600	

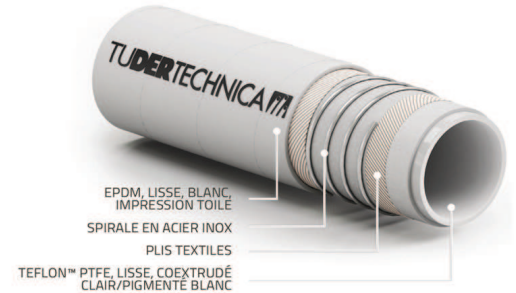

EPDM, LISSE, BLANC, IMPRESSION TOILE  
SPIRALE EN ACIER INOX  
PLUS TEXTILES  
TEFLON™ PTFE, LISSE, COEXTRUDÉ CLAIR/PIGMENTÉ BLANC